AlphaMIG-500S EVOLUTION

Арт. 8028577

СЕТЬ 400В 3Ф | Режим MIG | Режим MMA | Lift TIG | IGBT | SYN Синергет управление | Форсаж | Цифровое управление | Горячий старт | USB | VRD Функция VRD | Память

ХИТ

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ ПРОВОЛОКИ
КЕДР AlphaWF-3 Evolution
арт. 8028578

ИСТОЧНИК СВАРОЧНЫЙ
AlphaMIG-500S Evolution
арт. 8028577

КОМПЛЕКТ КОЛЕС И ПЛАТФОРМА
КЕДР
арт. 8011797



* Может отличаться в связи с обновлением линейки

Особенности

Высокая мощность и сварочный ток до 500А позволяют использовать проволоку от 1.0 до 1.6 мм и покрытые электроды любых диаметров.

Модульная конструкция значительно расширяет радиус рабочей зоны, позволяя производить сварку и настройку параметров на расстоянии от источника тока.


Синергитическое управление - для настройки аппарата достаточно выбрать нужную программу и установить сварочный ток, обо всем остальном позаботится высокоскоростной контроллер.

4-х роликовый подающий механизм обеспечивает плавную и бесперебойную подачу проволоки.

Возможность воздушно-дуговой строжки - высокая мощность и наличие режима MMA позволяют использовать источник для высокопроизводительной строжки.

Разъем USB для обновления программного обеспечения.

Панель управления

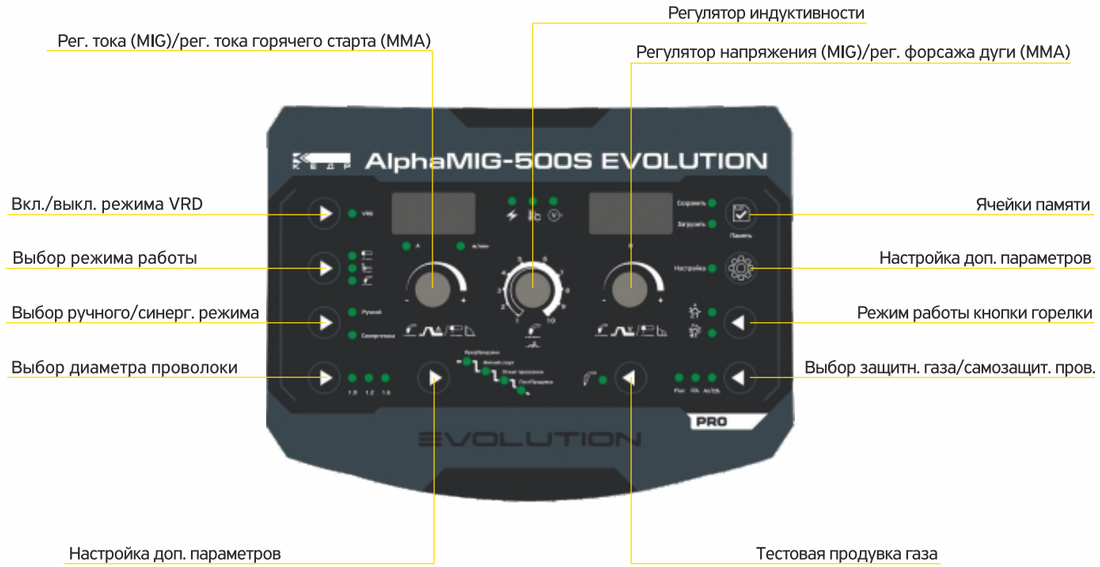

Технические характеристики

Параметры электросети, В	400
Номинальная мощность, кВт	23
Сварочный ток, А	40-500
Диаметр проволоки, мм	0.8-1.6
Напряжение холостого хода, В	70
ПВ, %	100
Количество подающих роликов, шт	4
Класс защиты	IP21S
Габариты, мм	615x310x545
Масса, кг	41.8

Комплект поставки*

- Источник сварочный
- 2 рым-болта
- Руководство по эксплуатации

Сопутствующие продукты

Маска КЕДР К-704 PRO, черная	арт. 8004492
Горелка КЕДР MIG MAXI-450 PRO, 5м	арт. 8003417
Магнитный угольник КЕДР М-5 ПРО	арт. 8005173
Краги КЕДР КС-20 ПРЕМИУМ, L	арт. 8007533
Проволока омедненная КЕДР Св-08Г2С-О Ø 1.6 мм	арт. 8009642
Паста антипригарная КЕДР АП-350 PROTON	арт. 8027505
Жидкость охлаждающая КЕДР COOL-65 PROTON, 10 л	арт. 8015402